


Opis działania nowych funkcji w programie WINBUD Kosztorys w wersji 2015.20


1. Nowy katalog KNR S508 (SEK 05-08T) System automatyki obiektowej TECOMAT "inteligentny budynek" (wydanie Warszawa 2014r., OWEOB "Promocja" Sp. z o.o).

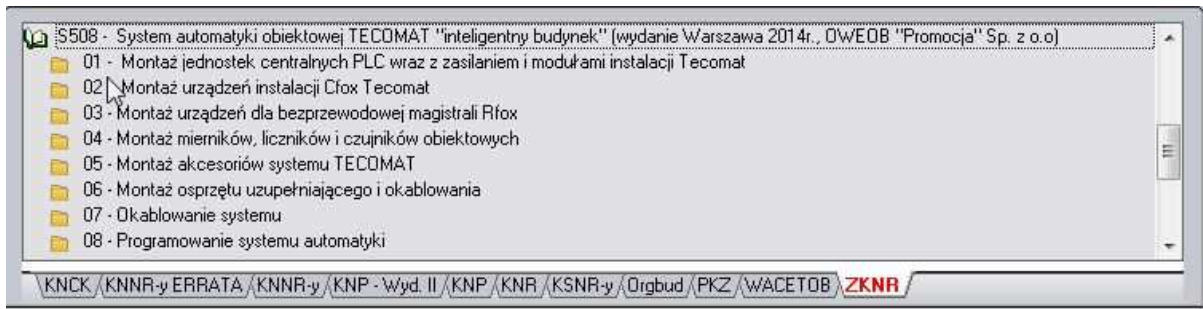

2. Wyłączenie nakładów z obliczeń (wersja PROF)¹

Jeśli chcemy aby dany nakład nie był wliczany do wartości kosztorysu należy stanąć na danej pozycji, wybrać zakładkę „Nakłady” a następnie:

- kliknąć prawym przyciskiem myszy na dany nakład
- wybrać z menu opcje „Wyłącz nakład z obliczeń”
- lub
- zaznaczyć dany nakład
- kliknąć na ikonkę „Wyłącz nakład z obliczeń”

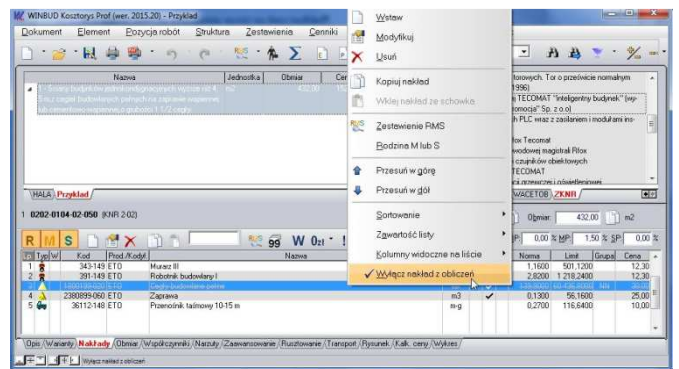

Na wydruku nakłady wyłączone z obliczeń są drukowane z oznaczeniem [NN]:

Kosztorys szczegółowy

Lp.	Podstawa Wyceny	Opis pozycji Kosztorysowych	Jedn. Miary	Nakłady na jedn.	Wsp. Zależ.	Cena	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 2-02 0104-02-050	Ściany budynków jednokondygnacyjnych wyższe niż 4,5 m, cegły budowlane pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubości 1 1/2 cegły. Obmiar = 452,00 Krotność = 1,00	m ²							
		Robotnicza:								
		Murarz III	rg	1,1600	1,000	12,30	14,27	6 163,78		
		Robotnik budowlany I	rg	2,8200	1,000	12,30	34,69	14 984,35		
		Materiały:								
		[NN] Cegły budowlane pełne	szt	139,9000	1,000	30,00	4 197,00		1 813 104,00	
		Zaprawa	m ³	0,1300	1,000	25,00	3,25		1 404,00	
		Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN	4 200,2500		1,50 %	0,05		21,06	
		Sprzęt:								
		Przełomnik taśmowy 10-15 m	m-g	0,2700	1,000	10,00	2,70			1 166,40
		Mechaniczny pomocaroboczy jednomasztowy m=061	m-g	4,853659	1,000	20,00	97,07			41 935,61
		Razem pozycji:						21 148,13	1 425,06	43 102,01

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:							
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1.	0	343	Murarz III	rg	501 1200	12,30	6 163,78
2.	0	391	Robotnik budowlany I	rg	1 218 2400	12,30	14 984,35
			Robotnicza pomocnicza				0,00
			Razem:		1 719 3600		21 148,13

Zestawienie materiałów:							
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1.	0	1800199	[NN] Cegły budowlane pełne	szt	60 436 8000	30,00	1 813 104,00
2.	0	2380899	Zaprawa	m ³	56 1600	25,00	1 404,00
			Materiały pomocnicze				21,06
			Razem:				1 425,06

Zestawienie sprzętu:							
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1.	0	36112	Przełomnik taśmowy 10-15 m	m-g	116 6400	10,00	1 166,40
			Sprzęt pomocniczy				0,00
			Razem:				1 166,40

W eksporcie nie są obsługiwane nakłady nieaktywne, są eksportowane jako aktywne.

¹ Funkcja dostępna jest tylko w programie WINBUD Kosztorys PROF.